XPTN-9000-45-5TP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5*10/100Base-T
неуправляемый промышленный коммутатор

Напряжение питания: DC 12-58В (без PoE), DC48-58В (с PoE)

Рабочая температура: - **30 ºC ~ 75 ºC**

Класс защиты: IP40, безвентиляторное пассивное охлаждение

Сертификация: EAC, CCC / CE / FCC / RoHS

Антистатическая электрозащита: 8кВ-15кВ

Наработка на отказ: 100000 часов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XPTN-9000-45-5TP — неуправляемый Ethernet-коммутатор с пятью 10/100M портами RJ45 и поддержкой PoE. Благодаря безвентиляторной схеме охлаждения, устройство может работать при температуре до + 75 °C. Свитч защищён прочным корпусом, имеет функцию молниезащиты, устойчив к низким температурам. Устройство отличается высокой надёжностью и обеспечивает безопасное соединения при работе в неблагоприятных условиях. Коммутаторы серии Lite соответствуют требованиям к сетевому оборудованию промышленного класса. Возможна установка на DIN-рейку. Устройство может использоваться в транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, системах безопасности и видеонаблюдения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	5*10/100 Base-T
Интерфейс электропитания	Терминал Phoenix terminal, двойное резервное питание
Светодиодные индикаторы	P1/P2, OPT
Значение функций DIP-переключателей	
1 LFP	Резерв
2 LGY	Резерв
3 VLAN	Изоляция портов
4 BSR	Подавление широковещательного шторма
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	/
Многомодовый оптический кабель	/
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Значение функций DIP-переключателей	
1 LFP	Резерв
2 LGY	Стандартный/нестандартный выбор PoE
3 VLAN	Изоляция портов
4 BSR	Перезагрузка
Параметры электропитания	
Напряжение питания	DC 12-58В (без PoE); DC48-58В (с PoE)
Энергопотребление	Без PoE < 5 Вт; с PoE < 125 Вт
Параметры PoE	
Порты с поддержкой PoE	1-4
Поддерживаемые стандарты PoE	802.3af, 802.3at
Распиновка PoE	1,2,3,6
Параметры 2 уровня коммутации	
Коммутационная ёмкость	1 ГБ/с
Скорость пересылки пакетов	0,744 Mpps
Таблица MAC-адресов	До 2K
Размер буфера	768K
Задержка пересылки	<5мкс
MDX/MIDX	Поддерживается
Jumbo-кадры	Поддерживает, до 2K байт
Подавление широковещательного шторма	Поддерживается

Изоляция портов	Поддерживается
Эксплуатационные характеристики	
Температура работы	-30°C ~+75°C
Температура хранения	-30°C~+75°C
Влажность	5%~95% без конденсации
Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов
Физические параметры	
Рамзер	31*91*118 мм
Способ монтажа	На DIN-рейку
Вес	Около 0,36 кг (без упаковки)
Параметры электромагнитной защиты	
Класс защиты	IP40
Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (8/20мкс)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (10/700мкс)
ESD	IEC 61000-4-2 Уровень 4 (8K/15K)
Сертификация	
Сертификация	EAC, CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация	Коммутатор, контактные колодки, спецификация, сертификат контроля качества, адаптер питания (опционально)
Срок гарантии	
Срок гарантии	3 года
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-45-5GT	5*10/100/1000M RJ45 Port

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

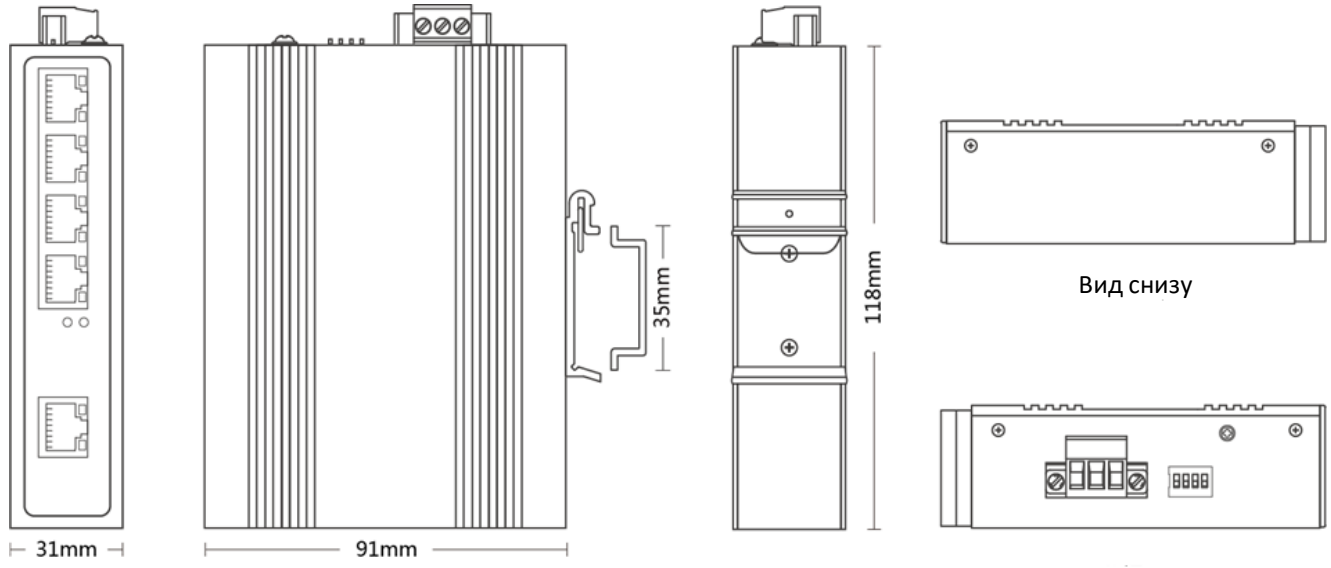

Вид спереди | Вид сбоку | Вид сзади | Вид сверху

Сделано в Китае

Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:

InPrice Distribution

Тел. +7 495 788-1-788

e-mail: scodeno@inprice.ru

www.inprice.ru

Телефон службы технической поддержки по продукции Scodeno: +7 495 134 33 70

Scodeno

www.scodeno.pro