

XPTN-9000-45-5TX

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



5*10/100 Base-T
неуправляемый промышленный коммутатор

Напряжение питания: DC 12-58В

Рабочая температура: - 30 °C ~ 75 °C

Класс защиты: IP40,
безвентиляторное пассивное охлаждение

Сертификация: EAC, CCC / CE / FCC / RoHS

Антистатическая электрозащита: 8кВ-15кВ

Наработка на отказ: 100000 часов



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


XPTN-9000-45-5TX — неуправляемый Ethernet-коммутатор с пятью 10/100M портами RJ45. Благодаря безвентиляторной схеме охлаждения, устройство может работать при температуре до + 75 °C. Свитч защищён прочным корпусом, имеет функцию молниезащиты, устойчив к низким температурам. Устройство отличается высокой надёжностью и обеспечивает безопасное соединения при работе в неблагоприятных условиях. Коммутаторы серии Lite соответствуют требованиям к сетевому оборудованию промышленного класса. Возможна установка на DIN-рейку. Устройство может использоваться в транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, системах безопасности и видеонаблюдения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	5*10/100 Base-T
Интерфейс электропитания	Терминал Phoenix terminal, двойное резервное питание
Светодиодные индикаторы	P1/P2, OPT
Значение функций DIP-переключателей	
1 LFP	Резерв
2 LGY	Резерв
3 VLAN	Изоляция портов
4 BSR	Подавление ширококвещательного шторма
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	/
Многомодовый оптический кабель	/
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Параметры электропитания	
Напряжение питания	DC 12~58В
Энергопотребление	< 5 Вт
Параметры 2 уровня коммутации	
Коммутационная ёмкость	1 ГБ
Скорость пересылки пакетов	0,744 Мб/с
Таблица MAC-адресов	До 2К
Размер буфера	768К
Задержка пересылки	<5мкс
MDX/MIDX	Поддерживается
Jumbo-кадры	Поддерживает, до 2К байт
Подавление ширококвещательного шторма	Поддерживается
Изоляция портов	Поддерживается
Эксплуатационные характеристики	
Температура работы	-30°C~+75°C
Температура хранения	-30°C~+75°C
Влажность	5%~95% без конденсации
Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов

Физические параметры	
Размер	31*91*118 мм
Способ монтажа	На DIN-рейку
Вес	Около 0,36 кг (без упаковки)
Параметры электромагнитной защиты	
Класс защиты	IP40
Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (8/20мкс)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (10/700мкс)
RS	IEC 61000-4-3 Уровень 3 (10В/м)
EFI	IEC 61000-4-4 Уровень 3 (1В/2В)
CS	IEC 61000-4-6 Уровень 3 (10В/м)
PFMF	IEC 61000-4- Уровень 4 (30А/м)
DIP	IEC 61000-4-11 Уровень 3 (10В)
EMI	Класс А
ESD	IEC 61000-4-2 Уровень 4 (8К/15К)
Допустимая высота свободного падения	0,5 м
Сертификация	
Сертификация	EAC, CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация	Коммутатор, контактные колодки, спецификация, сертификат контроля качества, адаптер питания (опционально)
Срок гарантии	
Срок гарантии	3 года
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-45-5TP	5*10/100M RJ45 Port PoE & PoE+

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

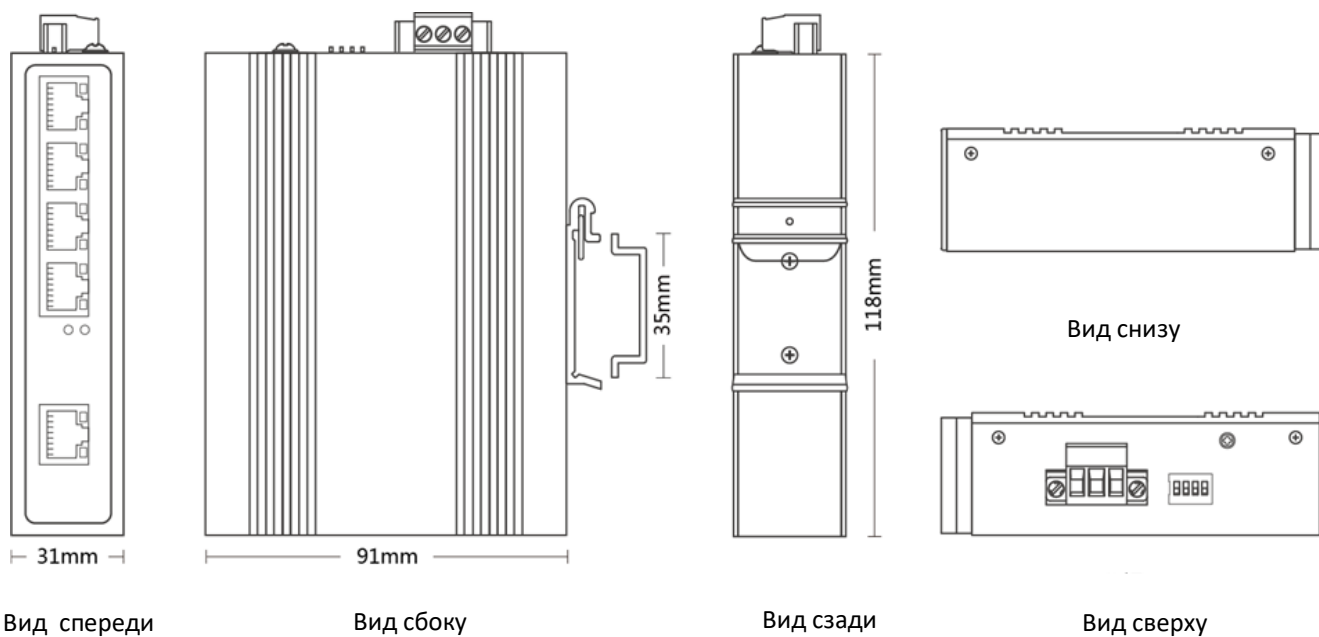

Сделано в Китае



Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:

InPrice Distribution

Тел. +7 (495) 788-1-788

e-mail: scodeno@inprice.ru

www.inprice.ru

Телефон службы технической поддержки по продукции Scodeno: +7 (495) 134-33-70

Scodeno
www.scodeno.pro