

XPTN-9000-45-8TP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



8*10/100Base-T

Неуправляемый промышленный коммутатор

Напряжение питания: DC 12-58В, DC48-58В (с PoE)

Рабочая температура: - 30 °C ~ 75 °C

Класс защиты: IP40,
безвентиляторное пассивное охлаждение

Сертификация: EAC, CCC / CE / FCC / RoHS

Антистатическая электрозащита: 8кВ-15кВ

Наработка на отказ: 100000 часов



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


XPTN-9000-45-8TX - промышленный гигабитный Ethernet-коммутатор с восемью 10/100Base-T портами и поддержкой PoE (опционально). Благодаря безвентиляторной схеме охлаждения, широкому диапазону температур рабочей среды, высокому уровню защиты и другим технологиям он соответствует требованиям промышленного уровня, устойчивость к высоким и низким температурам, молниезащита, повышенная надежность и безопасность промышленной среды. Устройство может применяться в различных областях широкополосной передачи данных, таких как: умный транспорт, телекоммуникации, безопасность, финансовые институты, таможня, судоходство, энергетика, водное хозяйство и нефтяные месторождения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	8*10/100 Base-T
Интерфейс электропитания	Терминал Phoenix terminal, двойное резервное питание
Светодиодные индикаторы	PWR, Link/ACT LED
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	/
Многомодовый оптический кабель	/
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Параметры электропитания	
Напряжение питания	DC 12~58В, DC48-58В (с PoE)
Энергопотребление	Без PoE < 5 Вт; с PoE < 125 Вт
Параметры 2 уровня коммутации	
Коммутационная ёмкость	1,8 ГБ/с
Скорость пересылки пакетов	1,3 Mpps
Таблица MAC-адресов	До 2К
Размер буфера	512К
Задержка пересылки	<4мкс
MDX/MIDX	Поддерживается
Jumbo-кадры	2048 байт
Эксплуатационные характеристики	
Температура работы	-30°C~+75°C
Температура хранения	-30°C~+75°C
Влажность	5%~95% без конденсации
Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов
Порты с поддержкой PoE	
Порты с поддержкой PoE	1-8
Поддерживаемые стандарты PoE	802.3af, 802.3at
Распиновка PoE	1,2,3,6
Физические параметры	
Размер	46*104*143 мм
Способ монтажа	На DIN-рейку
Вес	Около 0,65 кг (без упаковки)
Параметры электромагнитной защиты	
Класс защиты	IP40

Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (8/20мкс)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Уровень 3 (4кВ/2кВ) (10/700мкс)
ESD	IEC 61000-4-2 Уровень 4 (8К/15К)
Сертификация	
Сертификация	EAC, CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация	Коммутатор, контактные колодки, спецификация, сертификат контроля качества, адаптер питания (опционально)
Срок гарантии	
Срок гарантии	3 года
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-45-8TX	8*10/100M RJ45 Port

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

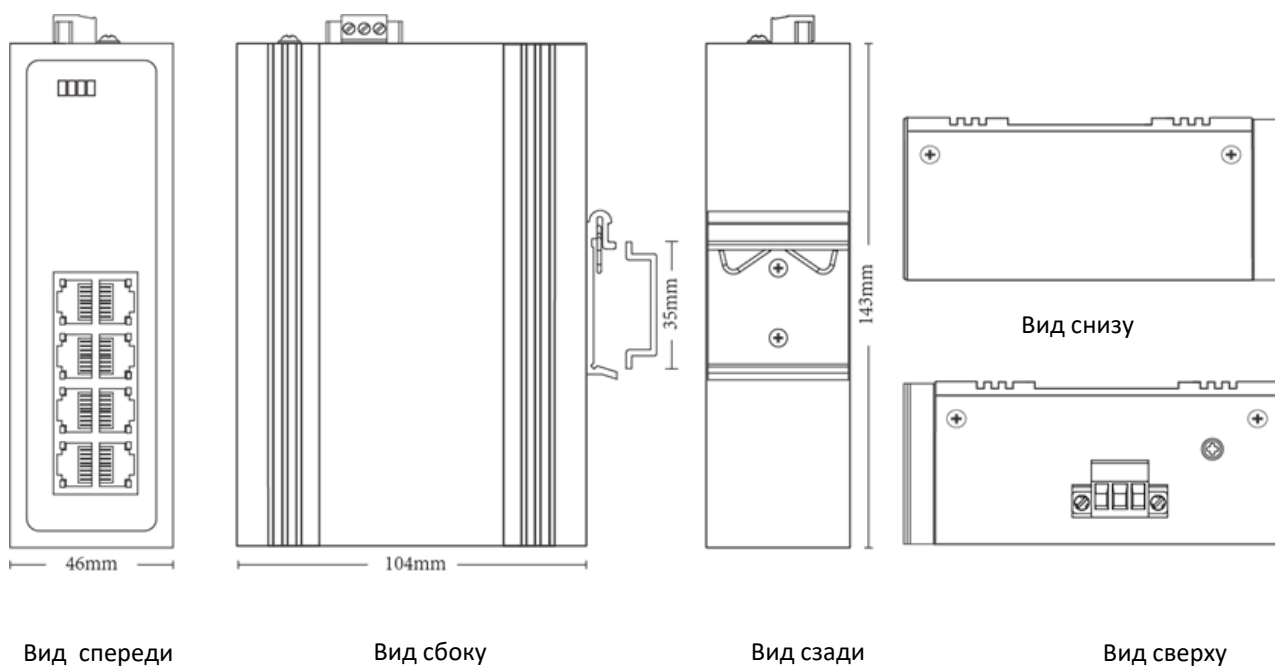

Сделано в Китае





Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:

InPrice Distribution

Тел. +7 495 788-1-788

e-mail: scodeno@inprice.ru

www.inprice.ru

Телефон службы технической поддержки по продукции Scodeno: +7 495 134 33 70