

XPTN-9000-45-8TXm

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



8 X 10/100Base-T
Неуправляемый промышленный коммутатор формата мини

Питание: +12-58V

Рабочая температура: -30°C ~ +75°C

Корпус: алюминий, защита IP40,
безвентиляторное охлаждение

Сертификаты: EAC, CCC, RoHS, FCC, CE

Электрозащита: 8 кВ-15 кВ

Наработка на отказ: 100000 часов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Компактный 8-портовый сетевой Ethernet коммутатор Scodeno XPTN-9000-45-8TXm с портами 10/100 Base-T, выполнен в цельнометаллическом корпусе формата DIN идеален для установки в щиты электротехнических сборок, промышленной и ЖКХ-автоматизации, также СКУД и систем видеонаблюдения.

Благодаря безвентиляторной схеме отвода тепла непосредственно на металлические элементы корпуса, обеспечивается стабильная работа коммутатора в широком диапазоне температур рабочей среды. Конструкция корпуса обеспечивает высокий уровень защиты при эксплуатации в сложных средах. Наличие в коммутаторе молниезащиты также повышает надежность и безопасность промышленных сетей и СБН.


Коммутатор XPTN-9000-45-8TXm может быть широко применен в различных задачах для коммутации и передачи данных, таких как решения для умного города, интеллектуального транспорта, систем безопасности, судоходства, энергетики, промышленных объектов и нефтяных месторождений.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Интерфейсы	
Сетевой порт	8 x 10/100ase-T
Разъем питания	Клеммная колодка, два входа питания
Световая индикация	Питание, Link/ACT
Тип кабельного подключения и дистанция передачи данных	
Витая пара	0-100 м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	/
Многомодовый оптический кабель	/
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Параметры электропитания	
Входное напряжение	+12-58В
Энергопотребление	<6 Вт
Коммутационные характеристики	
Коммутационная ёмкость	1.8G
Скорость пересылки пакетов	1.33Mpps
Таблица MAC-адресов	2K
Размер буфера	512K
Задержка пересылки	<4us
MDX/MIDX	Support
Jumbo frame	2048 Byte
Эксплуатационные характеристики	
Температура эксплуатации	-30°C~+75°C
Температура хранения	-30°C~+75°C
Относительная влажность	10%~90% (без конденсата)

Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов
Физические параметры	
Размер	41 x 91 x 95 мм
Способ установки	На DIN-рейку
Вес	0.35 кг
Параметры электромагнитной защиты	
Класс пылезащиты	IP40
Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Level 3 (4KV/2KV) (8/20us)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Level 3 (4KV/2KV) (10/700us)
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K)
Сертификация	
Сертификаты и декларации соответствия	EAC/CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация продукта	Коммутатор, контактные колодки, спецификация, сертификат контроля качества
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-45-8TP	8 x 10/100M RJ45 Port, PoE & PoE+

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

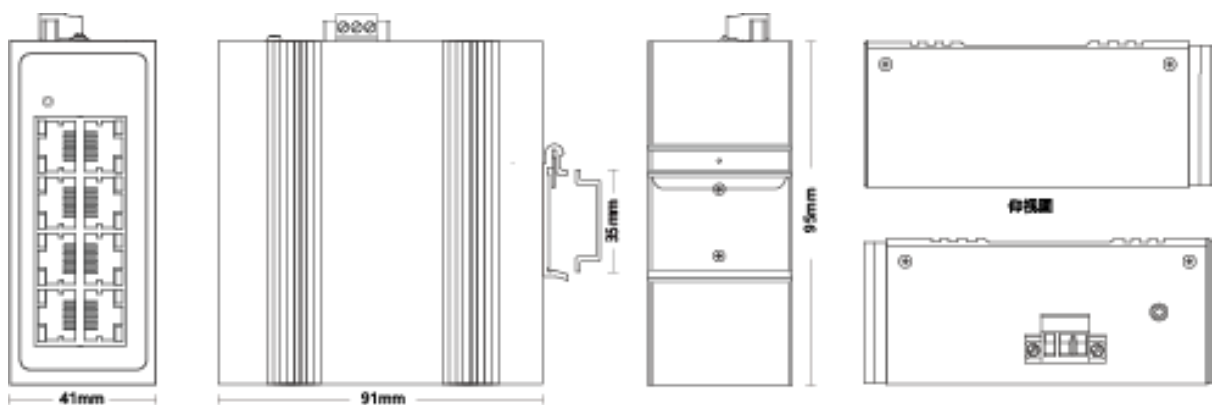

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади

Вид сверху