XPTN-9000-65-2GX4GP-X

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2*1000 Base-X 4*10/100/1000 Base-T
Промышленный Ethernet PoE коммутатор

Напряжение питания: DC 12-58В
(без PoE),DC48-58В (с PoE)
Рабочая температура: - 40 °C ~ 75 °C
Класс защиты: IP50,
безвентиляторное пассивное охлаждение
Сертификация: EAC, CCC / CE / FCC / RoHS
Антистатическая электрозащита: 8кВ-15кВ
Наработка на отказ: 100000 часов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XPTN-9000-65-2GX4GP-X – промышленный PoE Ethernet-коммутатор с двумя 1000BASE-X портами, четырьмя 10/100/1000 Base-T портами. Благодаря безвентиляторной схеме охлаждения, широкому диапазону температуры рабочей среды, высокому уровню защиты и другим технологиям, он соответствует требования промышленного уровня, таким как устойчивость к высоким и низким температурам, молниезащита, повышенная надежность и безопасность промышленной сети. Может быть использован в сетях ж/д транспорта, безопасного города, умного транспорта, систем видеонаблюдения и других сложных условий эксплуатации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	2*1000 Base-X, 4*10/100/1000 Base-T
Интерфейс электропитания	Терминал Phoenix terminal, двойное резервное питание
Светодиодные индикаторы	PWR, OPT, NMC, ALM
Значение функций DIP-переключателей	
1 C/D	Удалённая перезагрузка потребителя
2 LGY	Стандартный/нестандартный выбор PoE
3 VLAN	Изоляция портов
4 RST	Перезагрузка
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100 м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100 Км
Многомодовый оптический кабель	550 м
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Смешанная	Поддерживается
Параметры электропитания	
Напряжение питания	DC 12-58В (без PoE); DC48-58В (с PoE)
Энергопотребление	(без PoE) <6 Вт; (с PoE) <126Вт
Аварийный сигнал напряжения	Поддерживается
Параметры PoE	
Порты с поддержкой PoE	1-4
Поддерживаемые стандарты PoE	802.3af, 802.3at
Распиновка PoE	1,2,3,6
Режим PoE	Поддерживаются стандартные и нестандартные
Управление PoE	Не поддерживается
Удалённая перезагрузка потребителя	Поддерживается
Параметры 2 уровня коммутации	
Коммутационная ёмкость	14 Гб/с
Скорость пересылки пакетов	10,416 Mpps
Таблица MAC-адресов	До 8К
VLAN	Не поддерживается
Размер буфера	1Мб
Задержка пересылки	<5мкс
MDX/MIDX	Поддерживается
Управление потоком данных	Не поддерживается
Jumbo-кадры	Поддерживает, до 10К байт

Сторожевой таймер	Поддерживается
Изоляция портов	Поддерживается
Эксплуатационные характеристики	
Температура работы	-40°C ~+75°C до +85°C при работе на протяжении не более 8 часов
Температура хранения	-40°C ~+75°C
Влажность	5%~95% без конденсации
Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов
Физические параметры	
Размер	119*90*59 мм
Способ монтажа	На DIN-рейку
Вес	Около 0,5 кг (без упаковки)
Параметры электромагнитной защиты	
Класс защиты	IP50
Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Уровень X (10кВ/10кВ) (8/20мкс)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Уровень X (6кВ/4кВ) (10/700мкс)
RS	IEC 61000-4-3 Уровень 3 (10В/м)
EFI	IEC 61000-4-4 Уровень 3 (1В/2В)
CS	IEC 61000-4-6 Уровень 3 (10В/м)
PFMF	IEC 61000-4-8 Уровень 4 (30А/м)
DIP	IEC 61000-4-11 Уровень 3 (10В)
ESD	IEC 61000-4-2 Уровень 4 (8К/15К)
Допустимая высота свободного падения	0,5 м
Сертификация	
Сертификация	EAC, CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация	Коммутатор, контактные колодки, спецификация, сертификат контроля качества, адаптер питания (опционально)
Срок гарантии	
Срок гарантии	3 года
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-65-2GX4GT-X	2*1000Mbps SFP Port, 4*10/100/1000Mbps RJ45 Port
XPTN-9000-65-2GX4GP-SC-X	2*1000Mbps SC Port 4*10/100/1000Mbps RJ45 Port, PoE support 802.3af&at
XPTN-9000-65-2GX4GP-FC-X	2*1000Mbps FC Port 4*10/100/1000Mbps RJ45 Port, PoE support 802.3af&at
XPTN-9000-65-2GX4GP-ST-X	2*1000Mbps ST Port 4*10/100/1000Mbps RJ45 Port, PoE support 802.3af&at

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

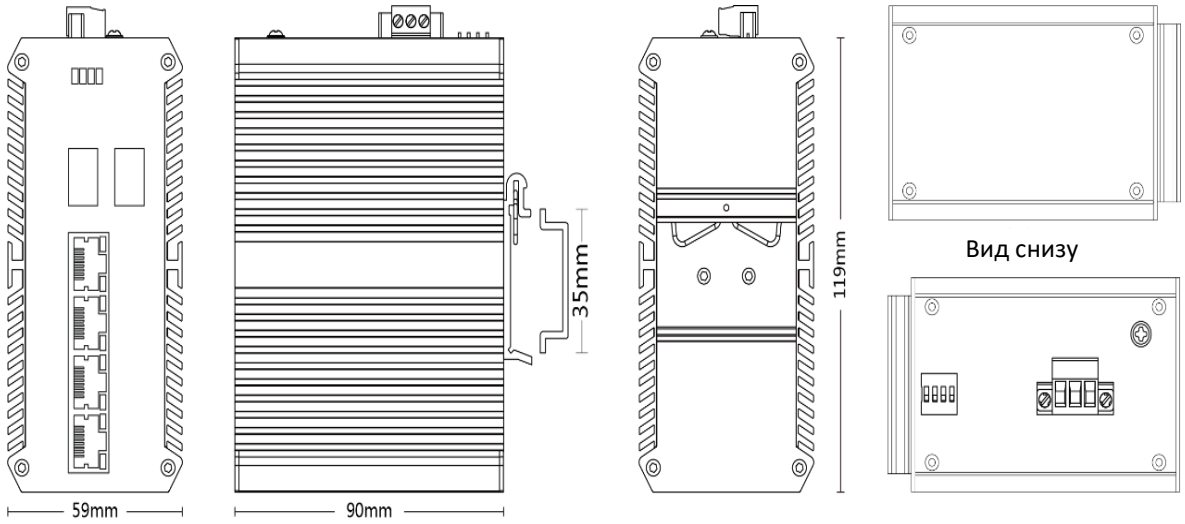

Вид спереди | Вид сбоку | Вид сзади | Вид сверху

Сделано в Китае

Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:

InPrice Distribution

Тел. +7 495 788-1-788

e-mail: scodeno@inprice.ru

www.inprice.ru

Телефон службы технической поддержки по продукции Scodeno: +7 495 134 33 70