XPTN-9000-65-5GT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5*10/100/1000 Base-T
промышленный Ethernet коммутатор

Напряжение питания: DC 12-58В

Рабочая температура: - 40 °C ~ 75 °C

Класс защиты: IP40,
безвентиляторное пассивное охлаждение

Сертификация: EAC, CCC / CE / FCC / RoHS

Антистатическая электрозащита: 8кВ-15кВ

Наработка на отказ: 100000 часов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

XPTN-9000-65-5GT — неуправляемый Ethernet-коммутатор с пятью 10/100/1000 Base-T портами. Благодаря безвентиляторной схеме охлаждения, устройство может работать при температуре + 85 °C. Свитч защищён прочным корпусом, имеет функцию молниезащиты, устойчив к низким температурам. Устройство отличается высокой надёжностью и обеспечивает безопасное соединения при работе в неблагоприятных условиях. Коммутаторы серии Classic соответствуют требованиям к сетевому оборудованию промышленного класса. Возможна установка на DIN-рейку. Устройство может использоваться в транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, энергетике, системах безопасности и видеонаблюдения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Порты	
Порты	5*10/100/1000 Base-T
Интерфейс электропитания	Терминал Phoenix terminal, двойное резервное питание
Светодиодные индикаторы	PWR, OPT, NMC, ALM
Значение функций DIP-переключателей	
1 C/D	Резерв
2 LGY	Резерв
3 VLAN	Изоляция портов
4 RST	Перезагрузка
Тип кабеля и дальность передачи	
Витая пара	0-100м (CAT5e,CAT6)
Одномодовый оптический кабель	/
Многомодовый оптический кабель	/
Поддерживаемые сетевые топологии	
Кольцо	Не поддерживается
Звезда	Поддерживается
Шина	Поддерживается
Дерево	Поддерживается
Параметры электропитания	
Напряжение питания	DC 12-58В
Энергопотребление	<6 Вт
Аварийный сигнал напряжения	Поддерживается
Параметры 2 уровня коммутации	
Коммутационная ёмкость	10 Гб/с
Скорость пересылки пакетов	7,44 Mpps
Таблица MAC-адресов	До 8К
Размер буфера	1Мб
Задержка пересылки	<5мкс
MDX/MIDX	Поддерживается
Jumbo-кадры	Поддерживает, до 10К байт
Сторожевой таймер	Поддерживается
Изоляция портов	Поддерживается
Эксплуатационные характеристики	
Температура работы	-40°C ~+75°C до +85°C при работе на протяжении не более 4 часов

Температура хранения	-40°C ~+85°C
Влажность	5%~95% без конденсации
Охлаждение	Безвентиляторный, естественное охлаждение
Средняя наработка на отказ	100 000 часов
Физические параметры	
Размер	143*104*48 мм
Способ монтажа	На DIN-рейку
Вес	Около 0,45 кг (без упаковки)
Параметры электромагнитной защиты	
Класс защиты	IP40
Электромагнитная защита питания	IEC 61000-4-5 Уровень X (6кВ/6кВ) (8/20мкс)
Электромагнитная защита Ethernet	IEC 61000-4-5 Уровень X (4кВ/4кВ) (10/700мкс)
RS	IEC 61000-4-3 Уровень 3 (10В/м)
EFI	IEC 61000-4-4 Уровень 3 (1В/2В)
CS	IEC 61000-4-6 Уровень 3 (10В/м)
PFMF	IEC 61000-4-8 Уровень 4 (30А/м)
DIP	IEC 61000-4-11 Уровень 3 (10В)
ESD	IEC 61000-4-2 Уровень 4 (8K/15K)
Допустимая высота свободного падения	0,5 м
Сертификация	
Сертификация	EAC, CCC/CE/FCC/RoHS
Комплектация	
Комплектация	Коммутатор, контактные колодки, спецификация, сертификат контроля качества, адаптер питания (опционально)
Срок гарантии	
Срок гарантии	3 года
Варианты исполнения модели	
XPTN-9000-65-5GP	5*10/100/1000Mbps RJ45 Port, PoE 802.3af&at

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

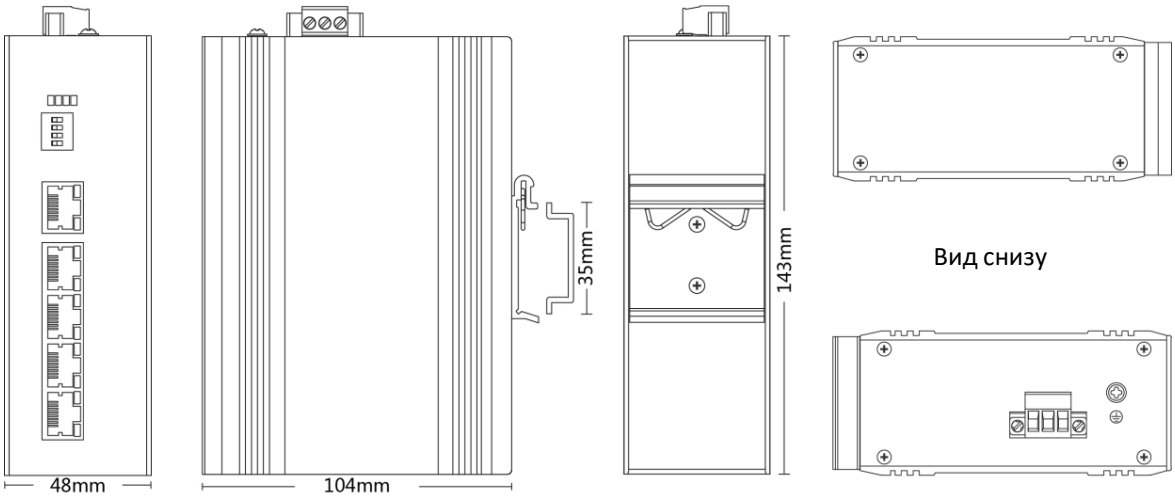

Вид спереди | Вид сбоку | Вид сзади | Вид снизу | Вид сверху

Сделано в Китае

Официальный дистрибьютор Shenzhen Scodeno Technology Co., Ltd. в РФ и странах ТС:

InPrice Distribution

Тел. +7 495 788-1-788

e-mail: scodeno@inprice.ru

www.inprice.ru

Телефон службы технической поддержки по продукции Scodeno: +7 495 134 33 70

Scodeno

www.scodeno.pro